


Compact Output Stacker (option)

- A0 size 도면 100매 적재
- 출력 순서대로 적재
- Media Size A3 - A0 (뒤섞임 없이 적재)
- 2Roll 기준 설치 가능
- Set Printing / Sorting 작업시 편리



Océ
TDS320

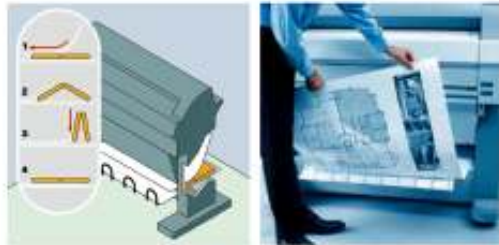

**Océ Wide Format Printing Systems
Partners and Awards**



**건설 / 건축 / 엔지니어링 / 공공
인 국 총 편**

**OCE 도면복합기 사업부
케이-텍 시스템**

서울시 금천구 시흥3동 984번지 (유동센터14동321호)
TEL : (02)806-3902, 3
FAX : (02)806-3908
EMAIL : kdpark@k-tecsystem.co.kr

Economic, Multifunctional wide format system

Océ Printer Technology

테크놀로지
Electrophotography (LED) with organic photo-conductor drum

해상도
600dpi

미디어 소스
1롤 - 2롤 / 1개의 Manual feeder

출력속도
3m/분, A0 1.8매/분

출력사이즈
A4-A0까지(297mm~914mm) / 최대 15m까지 가능

워밍업시간
없음, 즉시 운영 가능 (Océ Rollout Feeding System)

모니터 시스템
모니터 차폐 시스템 / 출력중 모니터 보호 가능 시스템

미디어타입
일반지, 트래이싱지, 재생지, 황장지, 합리지, 필름, 모조지 용지

1,352mm(W) x 899mm(D) x 1,251mm(H)

노이즈 레벨
<54dB(A):작동시 / 24dB(A):대기시 / 0dB(A):수면시

사용전압
100V/120V/230V, 50/60Hz

중량
175kg(1Roll) / 185kg(2Roll)

Océ Power Logic® Controller

운영플랫폼
Océ controller with Windows XP

메모리
512MB (최대 1,024MB)

하드디스크
80Gb

파일포맷
HPGL, HPGL2, HPRTL, TFF6.0, CALS type1, NBS, EIMACS (C4), Cakomp 90690795L, Adobe Postscript 3 / PDF (옵션)

인터페이스
포장 : 10/100Base T with RJ45

네트워크 프로토콜
TCP/IP, SMB, IPX/SPX, FTP, LFD, Novell IPX/SPX

사용전압
120V/230V, 50/60Hz

GUI
Cabinet, Keyboard, Mouse, Monitor (option)

다양한 필터 기능

- 컨트롤패널 이용한 작업 스톱핑
- Océ Setting Editor : 맞춤형 시스템 설정
- 특수 모드 : Standard, Line&Text, Poster
- 밀티 프린트 : 999매까지 출력
- 출력시리즈에 따라 자동 Roll 선택 및 변경
- 출력차폐 : 회전, 자동 사이즈/출력유지 조정
- Pen 관리






Océ Scan Logic®

어플리케이션
Océ Scan Manager, integrated scanning solution and
Océ View Station LT for viewing
Scan Destinations
 6개의 프로그램 가능한 Destinations
 Scan to Web using FTP
 Scan to Network directory
 Scan to Controller
해상도
 200, 300, 400dpi
데이터 포맷
 Tiff (G3, G4, Uncompressed), CALS Type 1, PDF
스캔모드
 싱글스캔, Stream feed productive batch 스캐닝
과일네이밍
 각 스캔에 대한 자동으로 네이밍, 스캐닝지점에서 과일명 변환
뷰링(Viewing)
 스크린에서 스캔 이미지 뷰링
Océ Image Logic
 특수 원본 모드로 최적화된 스캔 품질
쉬운 사용법
 스케너 케비닛에서 Scan to File, 저걸 저장으로도 직접 스캔/저장
옵션
 - Océ View Station for editing and
 - Océ Batch Processor for automated editing
최소 사양
 Océ Power Logic® Controller의 GUI



Océ TDS320 Scanner

테크놀로지
 CCD, Océ Image Logic® 심지간 이미지 처리 하드웨어
스캔 속도
 분당 3m
원고 급지
 대면급지 (face-down), 우측 정렬, 자동급지 on/off,
 원고 최상기 on/off
원고두께
 최대 1.5mm
원고크기
 폭 : 210 ~ 914mm / 원고 폭 : 210mm ~ 1,020mm / 원고길이 : 210mm ~ 15m
특수모드
 라인&텍스트 / 포토 / 그래픽&라인
노출조정
 자동 배경 보정, 수동 노출 조정
미디어 선택
 중 태블에 따라 자동으로 원고 사이즈 인식
축소 / 확대율
 25%~400% (1도단계로 정밀 조절 가능), 고정 스캔 프로그램
Scan to File Zoom 50~200%
입력 모드
 강압시트, 세트, 밀리 세트
동시 작업
 복사와 동시에 출력작업
다양한 멀티 기능
 - 멀티 카피 모드 : 1~99매 복사
 - 1회씩 스캐닝으로 여러장 출력
 - 프로그램 가능한 기본 설정
 - 이미지 처리방 기능
 - 자동 볼 선택 기능
 - 자동 축소 / 확대 기능
 - 표본 / 봉지 / 맞춘 컷팅(Cutting)기능
 - 선 / 두단 조절 (+/-400mm 까지)
전력 소비율
 140W:작동시 / <27W:대기시
사용편의성
 100/120/230V, 50/60Hz
용적
 1,240mm(W) x 615mm(D) x 1,105(H)
중량
 65kg

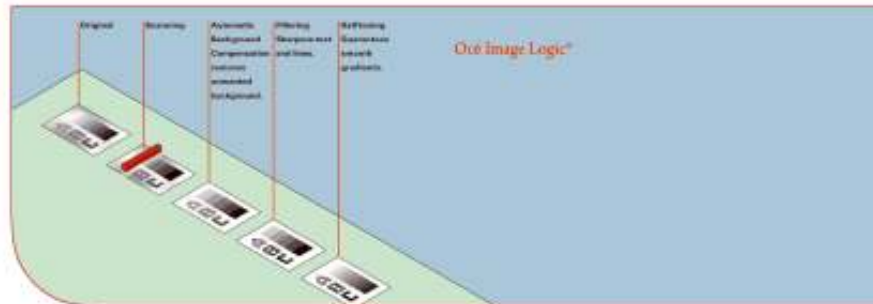

Drivers and Application Software

Océ HDI Driver
 AutoCAD LT - 2007
Océ Windows Driver
 Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista
Océ PostScript Driver
 Windows 2000/2003/XP/Vista
Océ Print Exec LT(옵션)
 워드그룹 작업환경에서 세트를 출력하기 위한 Application
-기능
 Back Channel 프린터 상황 정보, Stamping
 출력 구멍 설정 (이미 지정된 출력 설정 저장 및 선택)
 Drawing File 출력 설정 / 저장 / 이전 작업 재출력 등



Océ Image Logic® application

드린 및 원격 사용자 설정 시스템
 Setting Editor
 사용자의 경의 시스템 설정 수정 및 저장
 지원되는 OS
 Windows 95/98/ME/2000/NT4.0/XP/Vista
 Java 1.1.8 이상을 지원하는 모든 플랫폼 및 OS

